

equichef


soluciones gastronómicas




ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



HORNEADO
CON VAPOR



HORNEADO
TURBO



CONTENCIÓN
DE CALOR



HORNO de CONVECCIÓN Turbo

HORNO de CONVECCIÓN Turbo

Un horno de convección es aquel que por medio de un ventilador forza el aire para lograr una cocción mucho mas pareja y uniforme. Nuestros hornos poseen una turbina que distribuye el aire caliente de forma regular para un horneado pareja y mas veloz. Es por eso que nuestro Horno de Convección Turbo es ideal para todo tipo de negocio que desee acelerar su producción de forma económica, con calidad y con excelentes acabados.


HORNO DE 12 CHAROLAS

Alto: 207 cm | Largo: 107 cm | Ancho: 150 cm

Capacidad para 12 charolas de 65 x 45 cm. Fabricado en acero inoxidable. Motor eléctrico de bajo consumo. Manija con mango antiquemaduras. Controlador digital para temperatura, vapor, temporizador e iluminación. Puerta con ventana de cristal templado. Quemador de alta eficiencia con sensor de flama. Base con ruedas y freno. Piso reforzado con ladrillo refractario.

Conexión eléctrica: 110 V.

Combustible: gas LP.

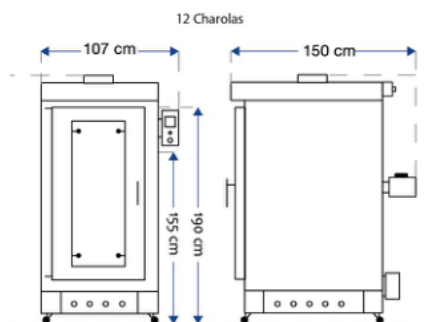

Peso Aproximado: 300 KG

DESEMPEÑO EN TU NEGOCIO

El Horno Equichef además de tener un elegante diseño, cuenta con características tecnológicas e innovadoras que harán que permita desempeñarse al máximo, pues cuenta con ladrillos refractarios que le ayudaran a conservar el calor y distribuirlo de forma mas uniforme por toda la cámara de cocción, lo que significa que tu horno será competente y funcional en cualquier proceso de cocción.



CONTENCIÓN
DE CALOR



ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



HORNEADO
CON VAPOR



HORNEADO
Turbo



FÁCIL
INSTALACIÓN



CONTENCIÓN
DE CALOR



LADRILLO REFRACTARIO

Conserva temperatura y refracta calor para un mejor horneado, al mismo tiempo incrementa el ahorro de gas y tiempo.



CARACTERÍSTICAS

- Piso reforzado con 3 ladrillos refractarios para un mejor aprovechamiento y ahorro de energía.
- Puerta reforzada de Acero Inoxidable con:
 - Amplia ventana de cristal templado.
 - Manija anti-quemaduras de Acero Inoxidable.
 - 2 Puntos de iluminación en puerta para visibilidad del producto.
- Aislamiento interno con Lana Mineral.
- Motor Acorazado.
- Caja de control para regular: Temperatura, Tiempo y Caída de Agua para Generación de Vapor.
- Alarma de tiempo
- Alarma de gas.
- Modulo de Ignición con séxtuple acción de chispas.
- Espiguero de acero inoxidable reforzado.
- Conexión eléctrica a 110 V.

Configuración de este equipo: gas LP.

