
Ficha Técnica Bascula de Recibo Hermética

BPW-60
BPW-150
BPW-300



NOM NYCE

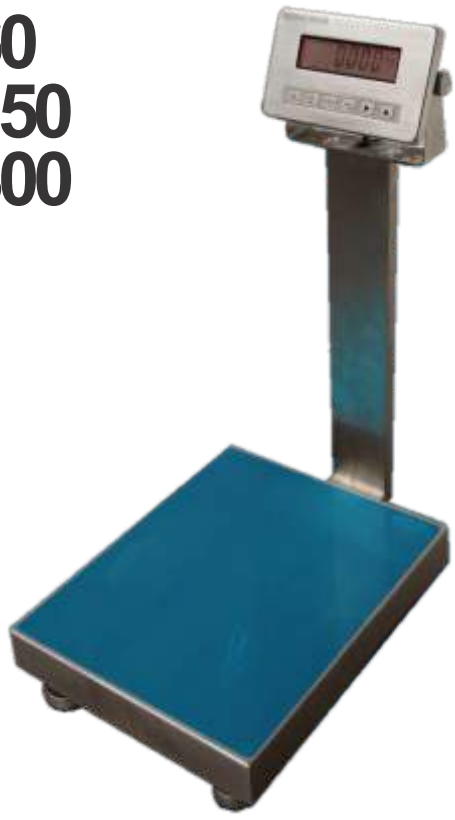

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .
- Capacidad Máxima: 60kg; 150kg; 300kg
- División Mínima: 20g; 50g; 100g
- Unidades: kg, g y lb.
- Celdas de Carga encapsuladas.

Indicador de Peso:
- Modelo MI-210W. a prueba de agua.
- Hermeticidad IP-67
- Display LCD con backlight multi-color
- Función cuenta piezas y over-under
- Multi-unidades: kg, lb, oz.
- Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
- Función Solo Peso.
- Puerto Rs232 opcional.
- Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
- Batería recargable 4Vcc.
- Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
- Humedad de Operación: ≤ 90%

Plataforma de carga:
- Fabricada en acero inoxidable serie 300
- Pies de nivelación ajustables.
- Medidas plato BPW-60: 50cm X 40cm
  BPW-150: 50cm X 40cm
  BPW-300: 60cm X 50cm
- Celda de carga encapsulada IP-67

Instalación:
- Sobre mesa o mostrador.

Aplicación:
- Lugares con exceso de humedad.
- Áreas refrigeradas.
- Rastros y procesadoras con registro TIF.
- Restaurantes y cocinas profesionales.
- Cooperativas pesqueras.
- Empacadoras de alimentos.

Dimensiones:
- Equipo en operación:

	Largo	Alto	Ancho
BPW-60:	50cm	90cm	40cm
BPW-150:	50cm	90cm	40cm
BPW-300:	60cm	90cm	45cm

- Equipo empacado:
  Tipo de empaque Caja, con 1 pieza

	Largo	Alto	Ancho	Peso
BPW-60:	78cm	22cm	57cm	28kg
BPW-150:	78cm	22cm	57cm	28kg
BPW-300:	78cm	22cm	57cm	30kg

Garantía:
- 1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:
- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo.
  D.G.N.418.01.2020.870

Protección IP-67. Contra polvos y agua:

Ideal para uso en:

Entornos industriales: Donde la protección contra el polvo y el agua es crucial. Pues los equipos se utilizan en lugares con polvo extremo o ambientes muy húmedos.


Uso en exteriores: Estas básculas están diseñadas para soportar condiciones climáticas adversas, como la lluvia y el polvo.



Fabricada en acero inoxidable serie 300

- Alta resistencia a la corrosión. Protección superior contra la oxidación y diversos agentes corrosivos.
- Acero NO magnético. Ideal en aplicaciones sensibles a la interferencia, como equipos electrónicos.
- Higiénico: No reacciona químicamente con alimentos o líquidos.
- Ideal para el procesamiento de alimentos.

Dimensiones

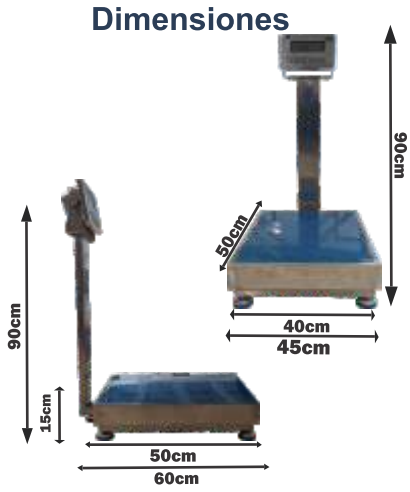

Antes de Usar :
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
  soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción	Área
Cable toma corriente	Gabinete
Pie de nivelación	Gabinete
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica
Fuente de Poder	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción	Tipo	Área
Plato Acero Inoxidable	Consumible	Gabinete
Cubierta anti-derrame	Consumible	Gabinete
Batería recargable	Consumible	Electrónica

www.basculasmetrology.com.mx