PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

PLABA-9
PLABA-12
PLABA-12X NUEVO
PLABA-15


1 y 3 t
CAPACIDAD




Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad



Patas ajustables para nivelación de carga

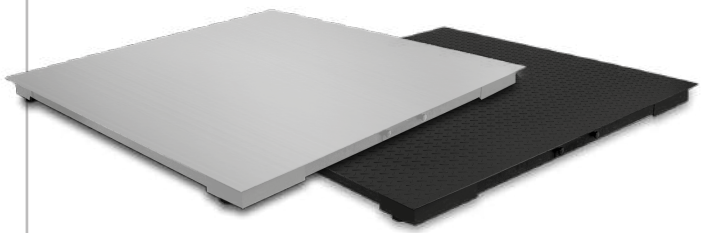




Tapa de protección que se desmonta fácilmente

	PLABA-9	PLABA-12	PLABA-12X	PLABA-15
Capacidad	1 t / 2,200 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg			
Unidades de pesaje	kg y lb			
Material de plataforma	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero inoxidable	Acero al carbono
Clase de exactitud	Media III			
a) Largo	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
b) Ancho	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
c) Alto	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatibles con rampas modelos: RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

- Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- Superficie antiderrapante



Ver ficha técnica

BÁSCULA DE PATÍN

BAPAT-2T

2 t
CAPACIDAD




Ruedas de poliuretano para mejor tracción y menor ruido

Capacidad	2 t / 4,400 lb
Precisión	500 g / 1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 0.35 A
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 A
Batería recargable	3.7 Vcc 4.4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Diámetro ruedas delanteras	Ø 7 cm
Diámetro ruedas guía	Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u)	12.3 x 115 x 4.5 cm

Ver ficha técnica



Pantalla LED de alta visibilidad



- Función de acumulación que registra hasta 10 pesajes y muestra el total acumulado
- Función congelación de lectura
- Altura máxima de elevación 15.5 cm

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL


BAPER-12

VINSON®

40 kg
CAPACIDAD

Tapa de protección que se desmonta fácilmente



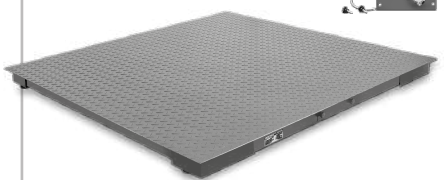


Capacidad	2 t / 4,400 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero al carbono
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatible con rampa modelo: RAMP-12.

- Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- Superficie antiderrapante



KIT DE CELDAS Y CAJA DE SUMA

KIT4CEL-2T

2 t
CAPACIDAD



Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad

Capacidad	2,000 kg
Material	Aleación de acero
Grado de protección	IP66 (caja de sumas)
Entrada	385 ± 10 Ω
Salida	351 ± 2 Ω

Incluye 4 celdas de carga con pata y laina, 1 caja de sumas y 1 cable acerado.

Ver ficha técnica