TURBOLICUADORES DE INMERSIÓN

TURLIC-280




Agarre ergonómico y regulador de velocidad variable

TURLIC-650 y TURLIC-850



Agarre ergonómico y regulador de velocidad variable

Navajas de acero inoxidable

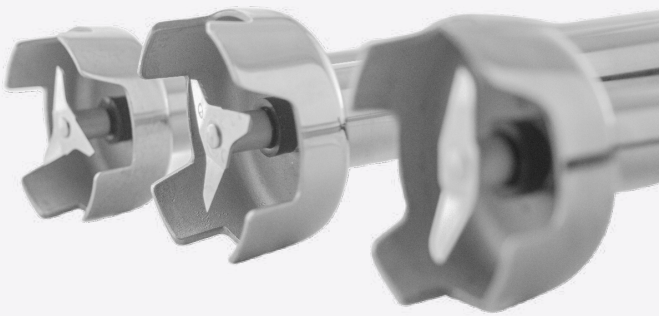



Velocidad variable



Botón de bloqueo automático



Brazo desmontable para fácil limpieza

TURLIC-280


280 W
POTENCIA



Capacidad	10 L
Potencia del motor	1/3 hp
Potencia eléctrica	280 W
Velocidad	6000–20000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.5 cm

- Velocidad variable
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



TURLIC-650


650 W
POTENCIA



Capacidad	180 L
Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	650 W
Velocidad	8000–18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm

- Velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



TURLIC-850

850 W
POTENCIA



Capacidad	240 L
Potencia del motor	1-1/6 hp
Potencia eléctrica	850 W
Velocidad	8000–18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm

- Velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica

