Mesa Refrigerada Bajo Barra

Under Counter Refrigerated Table

MERBAJ-27

6.9 pies

Capacidad




R290 Gas ecológico

Gas refrigerante R290

Llantas para transportación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. de puertas	1
No. de parrillas	1
Tensión / Frecuencia	115 Vca / 60 Hz
Potencia	1/10 HP
Amperaje	1.5 A
Gas refrigerante	R 290
Clavija	Nema 5-15P
Volumen	6.9
Temperatura de operación (32°C - 65% HR)	0 °C a 4°C
Cable de corriente	2.4 metros



CALIDAD 2 AÑOS GARANTÍA

DIMENSIONES

a) Ancho: 71 cm
b) Profundidad: 76 cm
c) Altura: 91 cm
Peso: 53.6 kg

BENEFICIOS

Durabilidad y robustez – Gabinete frontal y puerta exterior fabricados en acero inoxidable, que confiere una mayor durabilidad y resistencia a condiciones exigentes y al uso intensivo.
Refrigeración óptima – La combinación de una unidad de condensación y una unidad de evaporación permite una distribución uniforme del frío, asegurando que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo, incluso en entornos de trabajo intensivos.
Control preciso de temperatura – Cuenta con una perilla interna para regular la temperatura, para mantener los productos en condiciones óptimas de conservación, asegurando frescura y calidad.
Preservación de la calidad – Mantiene la frescura, el sabor, la textura y los nutrientes de los alimentos al evitar la degradación que ocurre a temperaturas más altas.
Diseño compacto y eficiente – Ideal para cocinas profesionales con espacio limitado, ya que su diseño maximiza la capacidad de almacenamiento en frío sin ocupar demasiado espacio.
Cumplimiento con normas medioambientales – El uso de R-290 garantiza que la mesa refrigerada sea una solución más ecológica, contribuyendo a la sostenibilidad y reduciendo la huella de carbono de la operación.


DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con la certificación norteamericana ETL (Electrical Testing Laboratories), que garantiza que los productos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica y desempeño.
- Los soportes de bandejas ajustables permiten adaptar el espacio interior de la mesa refrigerada según las necesidades del usuario, optimizando el almacenamiento y la organización de los ingredientes.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.


Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html

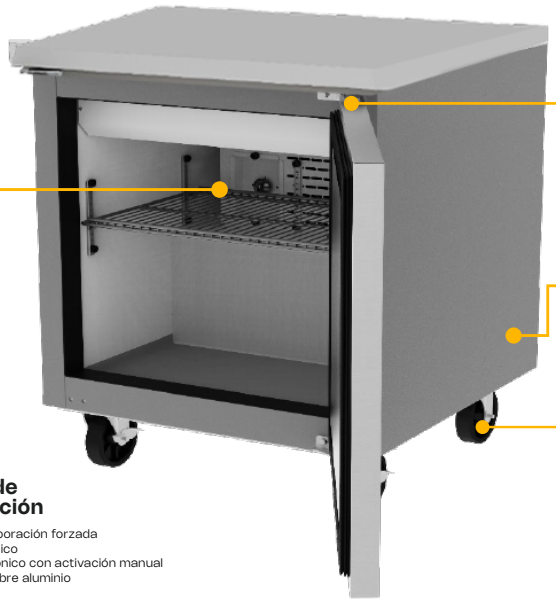


Bisagra con autocierre a menos de 90° y apertura permanente de 120°



Unidad de condensación

- Motor polo sombreado
- Filtro deshidratador Danfoss
- Condensador de hierro
- Compresor Secop
- Gas refrigerante R 290
- Nema 5-15 P



Unidad de evaporación

- Unidad de evaporación forzada
- Motor electrónico
- Control electrónico con activación manual
- Evaporador cobre aluminio

4 ruedas de 4", las delanteras cuentan con sistema de freno

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

GABINETE	Laterales exteriores	Acero galvanizado gris | Calibre 25
	Lateral interior	Aluminio blanco | Calibre 22
	Respaldo interior	Aluminio blanco | Calibre 22
	Frontal	Acero inoxidable 430
	Piso interior	Acero inoxidable austenítico
	Fondo bandejas	Aluminio blanco | Calibre 22
	Espesor pared de poliuretano	50 mm
PUERTA	Exterior	Acero inoxidable 430
	Interior	Aluminio blanco | Calibre 22
	Manija	Plástico ABS de color negro
	Espesor puerta Inyectada	50 mm
	Bisagra	Auto cierre
ENCIMERA	Exterior	Acero inoxidable austenítico
	Espesor de inyección	40 mm
DOTACIÓN INTERIOR	Parrillas	1
	Ruedas de 4": 2 con freno, 2 s/freno	4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Gas	R 290
	Circulación	Forzada
CERTIFICACIÓN	DOE	Si
	NSF	Si
	UL Seguridad: 471	Si
	ETL (Electrical Testing Laboratories)	Si

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx